

MASILLA PROFESIONAL CR9 - 7000 AUTOCAR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto formulado a base de resina poliéster insaturado, monómero estireno, talco no asbestos, microesferas de borosilicato de sodio.

TIPO

Poliéster.

USOS

Como relleno y moldeo para línea automotriz.

COLOR

Verde

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

80 - 90

DENSIDAD (Kg/Gl)

5.60 - 5.90

VISCOSIDAD

80 000 - 90 000 Cps a 25 °C al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Excelente poder de relleno (agujeros, rasguños, abolladuras, raspones y grietas de superficies metálicas), de buena flexibilidad, buena adherencia y cohesión, rápido curado de suave lijado, no pega en la lija y resistente al impacto.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar completamente seca, lijado, libre de grasa, polvo y otros contaminantes.

Se debe lijar para darle rugosidad a la superficie y al mismo tiempo se eliminará el óxido.

Se recomienda aplicar sobre Base Zincromato Automotriz X10.

5. DATOS DE LA APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agítese bien antes de usar.

Equipo de aplicación: Espátula de metal o jebe flexible.

Tipo de sustrato: Metal, fibra de vidrio, madera.

Por cada 100 gramos de Masilla Profesional CR9-7000 Autocar, adicione 2 gramos de crema endurecedora y mezclar bien.

Tiempo de curado (minutos): 4 - 8

Lijado: Después de 30 minutos.

Tipo de lija de fierro: N° 60, N° 80

Tipo de lija de agua: N° 180 a N° 240

Nota: Homogenizar completamente la mezcla del producto con la crema endurecedora antes de aplicar.

6. MANEJO DEL PRODUCTO

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice Maestrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 31 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplicarse en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.


7. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar como acabado.

	Ver.06	HOJA TÉCNICA	Código: F-39 Fecha: 02/01/2023
--	--------	--------------	-----------------------------------

8. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de hojalata de Masilla Profesional CR9-7000
Autocar 5 Kg Aprox.. Crema Endurecedora para
Masilla de 140 gr.

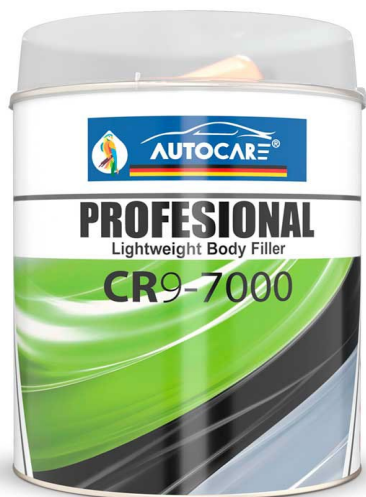

9. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.



PINTURAS DEL PERU S.A.
20603526962